



1976年創業
株式会社

空研



KUKEN AIR TOOLS

日本空研氣動工具

KUKEN
氣動工具

扭力設定式氣動扳手

POWER TORQUE SETTER

類別代號 325

台製
氣動工具

TONE
手工具

台製
手工具

NAGASAKI
& YASUI
千斤頂系列

台製
千斤頂系列

SANKYO
輪座 &
工作燈系列

台製
輪座 &
工作燈系列

其他進口
產品

輪胎系列

引擎維修
工具

底盤傳動
工具

歐洲車用
特殊工具

電機檢修
工具

鍍金工具

其他

PTS-1000E
電子式扭力控制系統



PTS-1000E

使用例



PTS-800E
※ 旋緊專用



PTS-450EX

PTS450EX 使用例



PTS-1000ES



PTS-800ES
※ 旋緊專用

產品特色

- 低震動，低噪音。
- 搭載電子式扭力控制系統，可精準管理扭力控制。
- 達到設定扭力後，自動停止作業。
- 單指即可控制正、反轉。
- 充電式電源，作業時無需外部電源供應。
- 2 段式啟動鈕，作業安全無虞。(PTS-450EX 除外)

應用範圍

- 大型巴士、卡車輪胎螺母拆裝作業。
- 各類組裝建構作業。

型號	扭力範圍 (N.m)	全長 (w/o socket) (mm)	重量 (kg)	轉速 (r.p.m.)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
PTS-450EX	140~450	354	5.3	100	0.38	1/4"
PTS-800E	400~800	562	11.5	125	0.7	3/8"
PTS-800ES	400~800	505	9.35	125	0.56	3/8"
PTS-1000E	400~1,000	635	15	135	0.6	1/2"
PTS-1000ES	400~1,000	483	11.1	135	0.6	1/2"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)



N-Type 系列

超輕量 高耐久性 低振動 低噪音

工業用氣動扳手

IMPACT WRENCH FOR INDUSTRY

類別代號 **100**



KW-1600proI



KW-1800proI



KW-2000proI

產品特色

- 超輕量化機身。
- 低震動，低噪音。
- 日本 KUKEN 獨家高效率消音技術「多重膨脹型排氣消音構造」。
- 合手且舒適的握柄，可提高作業效率。
- 機能性保護蓋，維護機體安全。
- 重視操作性能的扳機式啟動鈕。

4角頭軸心 (inch)	型號	螺絲裝卸能力 (mm)	轉速 (r. p. m)	打擊數 (i. p. m)	最大扭矩 (N.m)	重量 (w/o socket) (kg)	長度 (w/o socket) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
1/2"	KW-1600proI	12	8000	1500	490	1.65	170	0.33	1/4"
1/2"	KW-1800proI	16	4500	1000	820	2.8	216	0.37	5/16"
3/4"	KW-2000proI	18	4500	1000	820	2.8	216	0.37	5/16"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)



N-Type 系列

超輕量 高耐久性 低振動 低噪音

4分 & 6分 N-Type 氣動扳手

1/2" & 3/4" N-Type IMPACT WRENCH

類別代號 **100**



KW-1600Spro



KW-2000P



KW-2500pro

4角頭軸心 (inch)	型號	螺絲裝卸能力 (mm)	轉速 (r. p. m)	打擊數 (i. p. m)	最大扭矩 (N.m)	重量 (w/o socket) (kg)	長度 (w/o socket) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
1/2"	KW-1600Spro	16	8000	1500	490	1.46	165	0.30	1/4"
3/4"	KW-2000P	20	5000	1000	850	3.1	200	0.40	5/16"
3/4"	KW-2500pro	25	4500	900	1150	4.2	219	0.45	3/8"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)

KUKEN 氣動工具	
台製 氣動工具	
STONE 手工工具	
台製 手工工具	
NAGASAKI & YASUI 千斤頂系列	
台製 千斤頂系列	
SANKYO 輪座 & 工作燈系列	
台製 輪座 & 工作燈系列	
其他進口產品	
輪胎系列	
引擎維修工具	
底盤傳動工具	
歐洲車用特殊工具	
電機檢修工具	
钣金工具	
其他	



N-Type 系列

超輕量 高耐久性 低振動 低噪音



1 英吋 N-Type 氣動扳手

1" N-Type IMPACT WRENCH

類別代號 100

KUKEN
氣動工具

台製
氣動工具

TOPE
手工具

台製
手工具

NAGASAKI
& YASUI
千斤頂系列

台製
千斤頂系列

SANKYO
輪座 &
工作燈系列

台製
輪座 &
工作燈系列

其他進口
產品

輪胎系列

引擎維修
工具

底盤傳動
工具

歐洲車用
特殊工具


電機檢修
工具

鍍金工具

其他



KW-3800proG

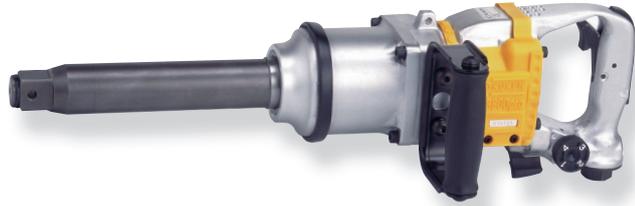

KW-3800proGL



KW-4500G



KW-4500GL



KW-2800PA



KW-3800P



KW-4500P

4角頭軸心 (inch)	型號	螺絲裝卸能力 (mm)	轉速 (r. p. m)	打擊數 (i. p. m)	最大扭力 (N. m)	重量 (w/o socket) (kg)	長度 (w/o socket) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
1"	KW-3800proG	38	4,200	800	1,800	6.4	358	0.6	3/8"
1"	KW-3800proGL	38	4,200	800	1,800	6.9	488	0.6	3/8"
1"	KW-4500G	45	3,700	700	2,450	10.7	365	0.75	1/2"
1"	KW-4500GL	45	3,700	700	2,450	11.6	531	0.75	1/2"
1" or 3/4"	KW-2800PA	28	3,300	800	1,380	5.7	224	0.58	3/8"
1"	KW-3800P	38	3,700	700	1,800	7.4	254	0.6	3/8"
1"	KW-4500P	45	3,700	700	2,450	10.3	270	0.78	1/2"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)



N-Type 系列
超輕量 高耐久性 低振動 低噪音

1-1/2" 英吋 N-Type 氣動扳手

1-1/2" N-Type IMPACT WRENCH

類別代號 **100**



KW-5000G

4角頭軸心 (inch)	型號	螺絲裝卸能力 (mm)	轉速 (r. p. m)	打擊數 (i. p. m)	最大扭力 (N.m)	重量 (w/o socket) (kg)	長度 (w/o socket) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
1-1/2"	KW-5000G	50	3,000	600	3,500	16	473	0.82	1/2"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)



3 分氣動扳手

3/8" IMPACT WRENCH

類別代號 **102**



KW-5P



KW-7P



KW-8P



KW-12

4角頭軸心 (inch)	型號	螺絲裝卸能力 (mm)	轉速 (r. p. m)	打擊數 (i. p. m)	最大扭力 (N.m)	重量 (w/o socket) (kg)	長度 (w/o socket) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
3/8"	KW-5P	5	8,500	3,000	27	0.83	157	0.20	1/4"
	KW-7P	8	8,800	2,500	100	0.95	145	0.30	1/4"
	KW-8P	8	6,500	2,200	70	1.25	132	0.28	1/4"
	KW-12	12	9,000	2,200	120	1.60	158	0.35	1/4"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)

KUKEN 氣動工具

台製 氣動工具

TONER 手工具

台製 手工具

NAGASAKI & YASUI 千斤頂系列

台製 千斤頂系列

SANKYO 輪座 & 工作燈系列

台製 輪座 & 工作燈系列

其他進口產品

輪胎系列

引擎維修工具

底盤傳動工具

歐洲車用 特殊工具

電機檢修工具

鍍金工具

其他

KUKEN 氣動工具

4 分氣動扳手

1/2" IMPACT WRENCH

類別代號 103

台製 氣動工具

TONE 手工工具

台製 手工工具

NAGASAKI & YASUI 千斤頂系列

台製 千斤頂系列

SANKYO 輪座 & 工作燈系列

台製 輪座 & 工作燈系列

其他進口產品

輪胎系列

引擎維修工具

底盤傳動工具

歐洲車用 特殊工具

電機檢修工具

鍍金工具

其他



4角頭軸心 (inch)	型號	螺絲裝卸能力 (mm)	轉速 (r.p.m)	打擊數 (i.p.m)	最大扭矩 (N.m)	重量 (w/o socket) (kg)	長度 (w/o socket) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
1/2"	KW-12HP	12	9,000	2,200	220	1.6	158	0.35	1/4"
	KW-14HP	16	6,300	1,200	450	2.8	198	0.35	1/4"
	KW-19HP	18	6,000	1,200	500	2.4	178	0.40	1/4"
	KW-19X	18	6,500	1,200	800	1.9	197	0.60	1/4"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)

6 分氣動扳手

3/4" IMPACT WRENCH

類別代號 104




4角頭軸心 (inch)	型號	螺絲裝卸能力 (mm)	轉速 (r.p.m)	打擊數 (i.p.m)	最大扭矩 (N.m)	重量 (w/o socket) (kg)	長度 (w/o socket) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
3/4"	KW-20P	20	4,500	1,080	650	4.2	241	0.47	3/8"
	KW-20PI	22	3,800	1,100	870	6.2	253	0.6	3/8"
	KW-20GI	22	3,800	1,110	870	6.3	338	0.6	3/8"
	KW-LCI20H	22	4,700	1,300	620	6.5	324	0.4	3/8"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)


1 英吋氣動扳手

1" IMPACT WRENCH

類別代號 105

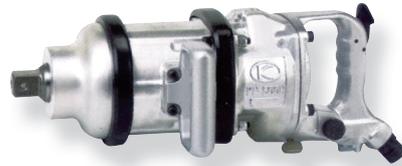

KW-450HG

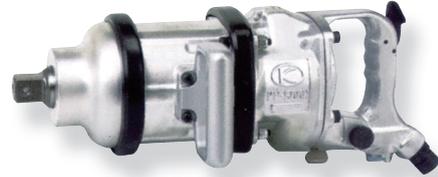

KW-500HG



KW-45P



KW-450H



KW-500H



KW-600H

4角頭軸心 (inch)	型號	螺絲裝卸能力 (mm)	轉速 (r. p. m)	打擊數 (i. p. m)	最大扭矩 (N. m)	重量 (w/o socket) (kg)	長度 (w/o socket) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
1"	KW-45P	48	2,300	600	1,575	12.2	305	0.75	1/2"
	KW-450HG	40	3,300	450	2,200	11.2	367	0.82	1/2"
	KW-500HG	50	3,000	600	2,400	15.3	413	0.79	1/2"
	KW-450H	40	3,300	450	2,200	12.6	534	0.82	1/2"
	KW-500H	50	3,000	600	2,400	16.7	580	0.79	1/2"
	KW-600H	50	2,300	480	2,800	15.8	599	0.90	1/2"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)

KUKEN
氣動工具

台製
氣動工具

TONER
手工具

台製
手工具

NAGASAKI
& YASUI
千斤頂系列

台製
千斤頂系列

SANKYO
輪座 &
工作燈系列

台製
輪座 &
工作燈系列

其他進口
產品

輪胎系列

引擎維修
工具

底盤傳動
工具

歐洲車用
特殊工具

電機檢修
工具

鍍金工具

其他

KUKEN
氣動工具

1-1/2" 英吋氣動扳手

1-1/2" IMPACT WRENCH

類別代號 **105**

最適合用於建築機械設備之組拆、裝卸。

台製
氣動工具

TOPE
手工工具

台製
手工工具

NAGASAKI
& YASUI
千斤頂系列

台製
千斤頂系列

SANKYO
輪座 &
工作燈系列

台製
輪座 &
工作燈系列

其他進口
產品

輪胎系列

引擎維修
工具

底盤傳動
工具

歐洲專用
特殊工具

電機檢修
工具

鍍金工具

其他



KW-45F



KW-75F

4角頭軸心 (inch)	型號	螺絲裝卸能力 (mm)	轉速 (r. p. m)	打擊數 (i. p. m)	最大扭矩 (N.m)	重量 (w/o socket) (kg)	長度 (w/o socket) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
1-1/2"	KW-45F	45	2,800	550	2,900	17.6	457	0.85	1/2"
	KW-75F	75	2,000	350	6,300	38.1	602	0.90	3/4"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)



KW-45FS

軸心 (條齒)	型號	螺絲裝卸能力 (mm)	轉速 (r. p. m)	打擊數 (i. p. m)	最大扭矩 (N.m)	重量 (w/o socket) (kg)	長度 (w/o socket) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
#5SP	KW-45FS	45	2,800	550	2,900	17.2	457	0.85	1/2"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)

3分氣動棘輪扳手

3/8" AIR RATCHET WRENCH

類別代號 **102**



KR-133A



KR-153

4角頭軸心 (inch)	型號	螺絲裝卸能力 (mm)	轉速 (r. p. m)	最大扭矩 (N.m)	重量 (w/o socket) (kg)	長度 (w/o socket) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
3/8"	KR-133A	10	300	20	0.52	170	0.25	1/4"
3/8"	KR-153	10	160	30	0.95	285	0.25	1/4"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)

4分氣動棘輪扳手

1/2" AIR RATCHET WRENCH

類別代號 **103**



KR-183

4角頭軸心 (inch)	型號	螺絲裝卸能力 (mm)	轉速 (r. p. m)	最大扭矩 (N.m)	重量 (w/o socket) (kg)	長度 (w/o socket) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
1/2"	KR-183	10	160	30	1.15	263	0.25	1/4"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)



氣動起子

IMPACT DRIVER

類別代號 101

最適合用於引擎周邊等口徑較小的螺絲拆裝作業。



KW-50
●適合堅硬材質



KW-50H
●適合軟質
如薄型鋼板等



KW-50S
●適合超軟質
如鋁板等



KW-5PD



KW-7PD
OIL-BATH type

內六角頭軸心 (inch)	型號	螺絲卸裝能力 (mm)	轉速 (r. p. m.)	打擊數 (i. p. m.)	重量 (w/o socket) (kg)	長度 (w/o socket) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
1/4"	KW-50	5	10500	3,000	0.80	184	0.20	1/4"
	KW-50H	5	10,500	3,000	0.80	183	0.20	1/4"
	KW-50S	5	10,500	3,000	0.80	184	0.20	1/4"
	KW-5PD	5	8,500	3,000	0.75	157	0.16	1/4"
	KW-7PD	8	8,800	2,500	0.95	150	0.30	1/4"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)



氣動除鏽機

NEEDLE SCALER

類別代號 107



KNT-3



KNT-2S

型號	打擊數 (i. p. m.)	磨頭規格 (mm)	重量 (kg)	長度 (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
KNT-3	4,200	3 x 19pcs	2.6	330	0.13	1/4"
KNT-2S	4,000	3 x 12pcs	1.2	210	0.15	1/4"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)

KUKEN 氣動工具	
台製 氣動工具	
TONE 手工工具	
台製 手工工具	
NAGASAKI & YASUI 千斤頂系列	
台製 千斤頂系列	
SANKYO 輪座 & 工作燈系列	
台製 輪座 & 工作燈系列	
其他進口產品	
輪胎系列	
引擎維修工具	
底盤傳動工具	
歐洲車用 特殊工具	
電機檢修工具	
钣金工具	
其他	



KUKEN
氣動工具

5 英吋氣動研磨機

5" DUAL ACTION SANDER

類別代號 106

台製
氣動工具

TOPE
手工具

台製
手工具

NAGASAKI
& YASUI
千斤頂系列

台製
千斤頂系列

SANKYO
輪座 &
工作燈系列

台製
輪座 &
工作燈系列

其他
進口
產品



DAM-055



DAM-055S
● 吸塵式。



DAC-056



DAM-056S
● 吸塵式。

型號	磨盤尺寸 (inch)	轉速 (r. p. m.)	偏心直徑 (mm)	重量 (含磨盤) (kg)	全長 (含磨盤) (mm)	高度 (含磨盤) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)	樣式
DAM-055	5"	9,500	5	1.05	186	95	0.38	1/4"	非吸塵式
DAM-055S	5"	9,500	5	1.05	182	95	0.38	1/4"	吸塵式
DAC-056	5"	7,500	6	1.45	247	104	0.55	1/4"	非吸塵式
DAC-056S	5"	7,500	6	1.45	243	104	0.55	1/4"	吸塵式

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)

輪胎
系列

氣動環帶機

AIR BELT SANDER

類別代號 106

最適合各種材質及狹小空間之打磨作業。



KBS-12



KBS-10

NEW

型號	環帶尺寸 (mm)	轉速 (r. p. m.)	掛帶轉速 (m/min.)	重量 (kg)	全長 (mm)	全寬 (含握柄) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
KBS-10	10 x 330	18,000	1,200	0.90	330	85	0.45	1/4"
KBS-12	12 x 330	16,000	1,360	0.84	287	82	0.34	1/4"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)

引擎
維修
工具

底盤
傳動
工具

歐洲
車用
特殊
工具

電機
檢修
工具

鍍金
工具

其他

氣動研磨機

ORBITAL SANDER

類別代號 106



SAT-7SB

型號	磨盤尺寸 (mm)	磨盤材質	轉速 (r. p. m.)	偏心直徑 (mm)	重量 (含磨盤) (kg)	全長 (含磨盤) (mm)	高度 (含磨盤) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
SAT-7SB	100 x 180	魔鬼氈	7,000	7	2.2	310	119	0.45	1/4"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)



DS-4

氣動平面研磨機

DISC SANDER

類別代號 106

型號	磨盤尺寸 (inch)	轉速 (r. p. m.)	重量 (含磨盤) (kg)	全長 (含磨盤) (mm)	高度 (含磨盤) (mm)	耗氣量 (m3/min.)	膠管尺寸 (inch)
DS-4	5"	13,000	0.96	156	93	0.43	1/4"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)



DSP-603
● 拋光型。



DSP-603
● 研磨型。

氣動平面研磨機

DISC SANDER

類別代號 106

型號	磨盤尺寸 (inch)	轉速 (r. p. m.)	重量 (含磨盤) (kg)	全長 (含磨盤) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
DSP-603	5"	1,800	1.1	277	0.4	1/4"
	6"					

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)



SAM-41GP

氣動拋光機

GLASS POLISHER

類別代號 106

型號	磨盤尺寸 (mm)	轉速 (r. p. m.)	偏心直徑 (mm)	重量 (含磨盤) (kg)	全長 (含磨盤) (mm)	高度 (含磨盤) (mm)	耗氣量 (m3/min.)	膠管尺寸 (inch)
SAM-41GP	73 X 100	10,000	3	0.7	153	72	0.2	1/4"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)



PM-045

氣動打蠟機

WAX POLISHER

類別代號 106

型號	磨盤尺寸 (mm)	轉速 (r. p. m.)	偏心直徑 (mm)	重量 (含磨盤) (kg)	全長 (含磨盤) (mm)	高度 (含磨盤) (mm)	耗氣量 (m3/min.)	膠管尺寸 (inch)
PM-045	108	9,500	5	1.0	157	94	0.38	1/4"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)

KUKEN 氣動工具	
台製 氣動工具	
TONE 手工具	
台製 手工具	
NAGASAKI & YASUI 千斤頂系列	
台製 千斤頂系列	
SANKYO 輪座 & 工作燈系列	
台製 輪座 & 工作燈系列	
其他進口產品	
輪胎系列	
引擎維修工具	
底盤傳動工具	
歐洲車用特殊工具	
電機檢修工具	
鍍金工具	
其他	

KUKEN
氣動工具

氣動直型研磨機

AIR STRAIGHT SANDER

類別代號 106

台製
氣動工具

TONER
手工具

台製
手工具

NAGASAKI
& YASUI
千斤頂系列

台製
千斤頂系列

SANKYO
輪座 &
工作燈系列

台製
輪座 &
工作燈系列

其他進口
產品

輪胎系列

引擎維修
工具

底盤傳動
工具

歐洲車用
特殊工具

電機檢修
工具

鍍金工具

其他



KG-11



KG-11G



KG-11L



KG-11LG



KG-10



KG-25



KG-25T

型號	夾軸尺寸 (mm)	轉速 (r. p. m.)	去膠輪尺寸 (僅 KG-25 可選用) (mm)	重量 (kg)	全長 (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
KG-10	3 or 6	25,000	—	0.35	150	0.38	1/4"
KG-11	3 or 6	19,000	—	0.65	166	0.45	1/4"
KG-11G	3 or 6	21,000	—	0.66	176	0.45	1/4"
KG-11L	3 or 6	18,000	—	1.10	320	0.45	1/4"
KG-11LG	3 or 6	18,000	—	1.12	335	0.45	1/4"
KG-25	6	3,000	88	0.74	203	0.45	1/4"
KG-25T	MAX. 8	3,000	—	0.83	201	0.45	1/4"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)

氣動砂輪機

ANGLE GRINDER

類別代號 106



AG-40A



AG-40AG



AG-70A



AG-70AG



KAG-40A



KAG-40AG

型號	磨盤尺寸 外徑 X 內徑 (mm)	轉速 (r. p. m.)	重量 (不含磨盤) (kg)	全長 (不含磨盤) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
AG-40A	100 x 16	12,000	1.8	230	0.35	1/4"
AG-40AG	100 x 16	12,000	1.8	230	0.44	1/4"
AG-70A	180 x 22	6,500	3.4	320	0.7	3/8"
AG-70AG	180 x 22	7,500	3.3	270	0.7	3/8"
KAG-40A	100 x 16	12,000	1.0	190	0.35	1/4"
KAG-40AG	100 x 16	12,000	0.9	194	0.35	1/4"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)

KUKEN
氣動工具

台製
氣動工具

其他進口產品

台製
手工工具

NAGASAKI
& YASUI
千斤頂系列

台製
千斤頂系列

SANKYO
輪座 &
工作燈系列

台製
輪座 &
工作燈系列

其他進口產品

輪胎系列

引擎維修工具

底盤傳動工具



歐洲車用
特殊工具

電機檢修工具

鍍金工具

其他

氣動鑽

AIR DRILL

類別代號 107

KUKEN
氣動工具

台製
氣動工具

STONE
手工具

台製
手工具

NAGASAKI
& YASUI
千斤頂系列

台製
千斤頂系列

SANKYO
輪座 &
工作燈系列

台製
輪座 &
工作燈系列

其他進口
產品

輪胎系列

引擎維修
工具

底盤傳動
工具

歐洲車用
特殊工具

電機檢修
工具

鍍金工具

其他



KDR-601



KDR-801



KDR-901R



KDR-902CR



KDR-1301

型號	夾頭能力 (mm)	轉速 (r. p. m.)	全長 (mm)	高度 (mm)	重量 (kg)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
KDR-601	6	2,100	158	180	1.10	0.32	1/4"
KDR-801	8	1,500	170	180	1.12	0.32	1/4"
KDR-901R	10	1,800	167	148	1.18	0.52	1/4"
KDR-902CR	10	1,500	205	84	1.16	0.43	1/4"
KDR-1301	13	700	262	160	2.52	0.55	1/4"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)

氣動鋸

AIR SAW

類別代號 107



KS-35

型號	切斷能力 (厚度) (mm)	往復速度 (f. p. m.)	重量 (kg)	全長 (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
KS-35	1~3.2	5,300~6,000	1.1	228	0.19	1/4"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)



氣動鑿鉋

AIR CHISELER

類別代號 107



BRH-6K



BRH-8K

型號	沖子軸心 (inch)	重量 (kg)	高度 (mm)	全長 (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸
BRH-6K	3/8"	1.33	162	186	0.28	1/4"
BRH-8K	1/2"	2.18	185	200	0.32	1/4"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P.S.I.)



氣動扭力棘輪扳手

AIR TORQUE SETTER

類別代號 103

- 最小表示刻度 1 N.m
- 扭力精準度 ±5% (ISO 標準)



KSE-100A

型號	扭力範圍 (N.m)	4角頭尺寸 (inch)	螺絲卸裝能力 (mm)	轉速 (r.p.m.)	重量 (w/o socket) (kg)	全長 (w/o socket) (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)
KSE-100A	80~120	1/2"	14	150	1.9	457	0.52

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P.S.I.)

KUKEN 氣動工具	
台製 氣動工具	
TONE 手工具	
台製 手工具	
NAGASAKI & YASUI 千斤頂系列	
台製 千斤頂系列	
SANKYO 輪座 & 工作燈系列	
台製 輪座 & 工作燈系列	
其他進口產品	
輪胎系列	
引擎維修工具	
底盤傳動工具	
 歐洲車用特殊工具	
電機檢修工具	
鍍金工具	
其他	

KUKEN
氣動工具

氣動飛輪扳手

NARROW WRENCH

類別代號 107

台製
氣動工具

TONE
手工具

台製
手工具

最適合用於曲軸皮帶輪裝卸作業。
狹窄空間作業的最佳選擇。

NAGASAKI
& YASUI
千斤頂系列

台製
千斤頂系列

SANKYO
輪座 &
工作燈系列

台製
輪座 &
工作燈系列

其他進口
產品

輪胎系列

引擎維修
工具

底盤傳動
工具

歐洲車用
特殊工具

電機檢修
工具

鍍金工具

其他



使用例



KNAW-22H


型號	螺絲卸裝能力 (mm)	最大扭力 (N.m)	全長 (mm)	重量 (w/o socket) (kg)	最小寬度 (mm)	耗氣量 (m ³ /min.)	膠管尺寸 (inch)
KNAW-22H	22	650	385	6.3	96	0.58	1/2"

※ 測試環境為空氣壓力 0.62Mpa (Pe) (90 P. S. I.)

十字扭力扳手

NARROW WRENCH

類別代號 327

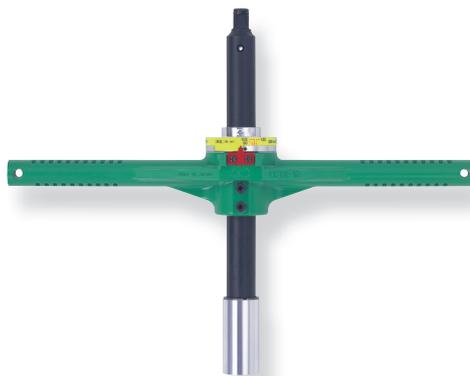

型號	四角頭尺寸 (inch)	螺絲卸裝能力 (mm)	扭力表示 (N.m)	全長 (w/o socket) (mm)	重量 (w/o socket) (kg)	寬度 (mm)
KCTW-12	1/2"	10~12	90, 105, 120	302	1.36	380

※ 非氣動工具